

Technaxx® * Návod k obsluze HD Dash kamera na zpětné zrcátko TX-124

Vhodné pro většinu vozidel jako pomoc při parkování.

Tento systém by měl být pomůckou a **NEMĚL** by nahradit nutnost řídit opatrně.

Výrobce ani dodavatel za žádných okolností nepřijímá zodpovědnost, nebo neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé, náhodné nebo následné škody nebo zranění vyplývající z instalace nebo používání tohoto systému.

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky


Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů

Vlastnosti

- Zpětné zrcátko Dash kamera pro videozáznamy HD s vysokým rozlišením vhodné pro většinu vozidel
- Zpětná kamera poskytuje větší bezpečnost při jízdě zpět & reverzní parkování
- Úhel záznamu Dash kamery 90° & široký úhel 160° zpětná kamery
- Simultánní záznam Dash kamery & zpětná kamery
- Neviditelně integrovaný TFT barevný displej (Ø obrazovka 10,9cm / 4,3")
- Automatický režim nočního vidění (~2m) pro zpětnou kameru (4 bílé LED)
- Automatické aktivace zpětné kamery při zapnutí zpátečky
- Záznam s časem & datem
- Připojení ke zpětnému zrcátku s nastavitelnými gumovými pásy
- Třída ochrany IP68 zpětná kamery (prachotěsný & ochrana proti trvalé ponoření)

Technické údaje




Parkovací kamera	
Senzor / Rozlišení	1/4" CMOS 0,5MP / 720x480 pixelů
Zorný úhel	160°
Světlo LED	~2m
Napájení	Připojovací kabel (6m) od Dash kamery k zadní kamerové jednotce (video přenos & napájení)
Provozní teplota	-20°C až do +50°C
Třída ochrany	IP68
Hmotnost / Rozměry	28g / (D) 3,0 x (Š) 2,0 x (V) 2,0cm
Zrcátko s displejem & Dash kamera	
Displej / Rozlišení	TFT barevný displej 10,9cm (4,3") / 480x272 pixelů
Senzor / Rozlišení	1/4" CMOS 1MP / 1280x720 Pixelů
Zorný úhel	90°
Záznam	Video (AVI) (záznam obrazu přední i zadní kamery současně)
Spotřeba elektrické energie	3W
Příkon	DC 5V skrze MiniUSB
Max. proud	230mA
MicroSD karta	Max. 32GB SDHC Třída 10
Záznam smyčky	Ano
Zabudovaný mikrofon / reproduktor	Ano / Ano
Spínač zapnutí/vypnutí	Podporuje automatické zapnutí při nastartování a vypnutí při zhasnutí
Podporované jazyky	Angličtina, němčina, francouzština, italština, čeština, polštině, holandština
Provozní teplota / Vlhkost	0°C až do +40°C / 85% RV max.
Hmotnost / Rozměry	217g / (D) 30,0 x (Š) 8,0 x (V) 3,5cm
Obsah balení	Zpětné zrcátko s displejem & Dash kamerou, Zpětná kamera, 12V napájecí adaptér do zapalovače pro zpětné zrcátko (2,5m), Kabel (6m) pro video/napájení pro připojení Dash kamerou a zpětná kamery, 2x držák zrcátka, 2x šrouby, Návod k obsluze



Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled součástí výrobku

Dash Kamera

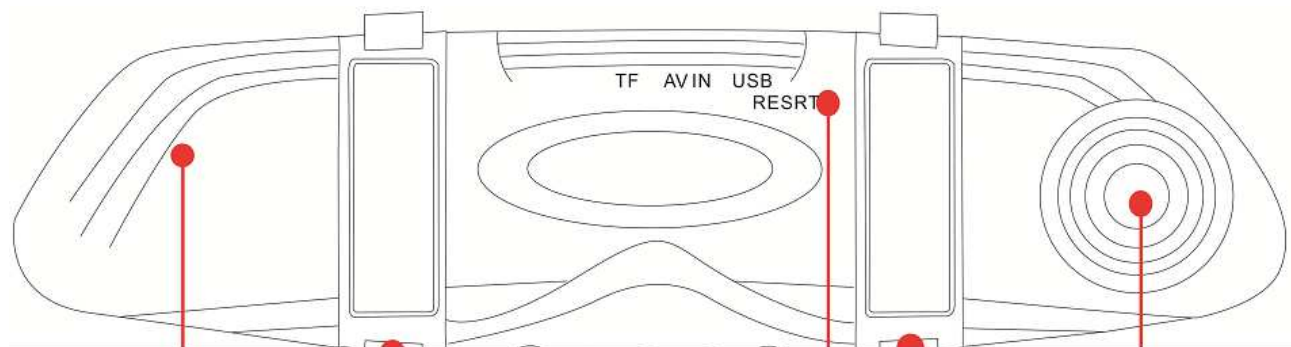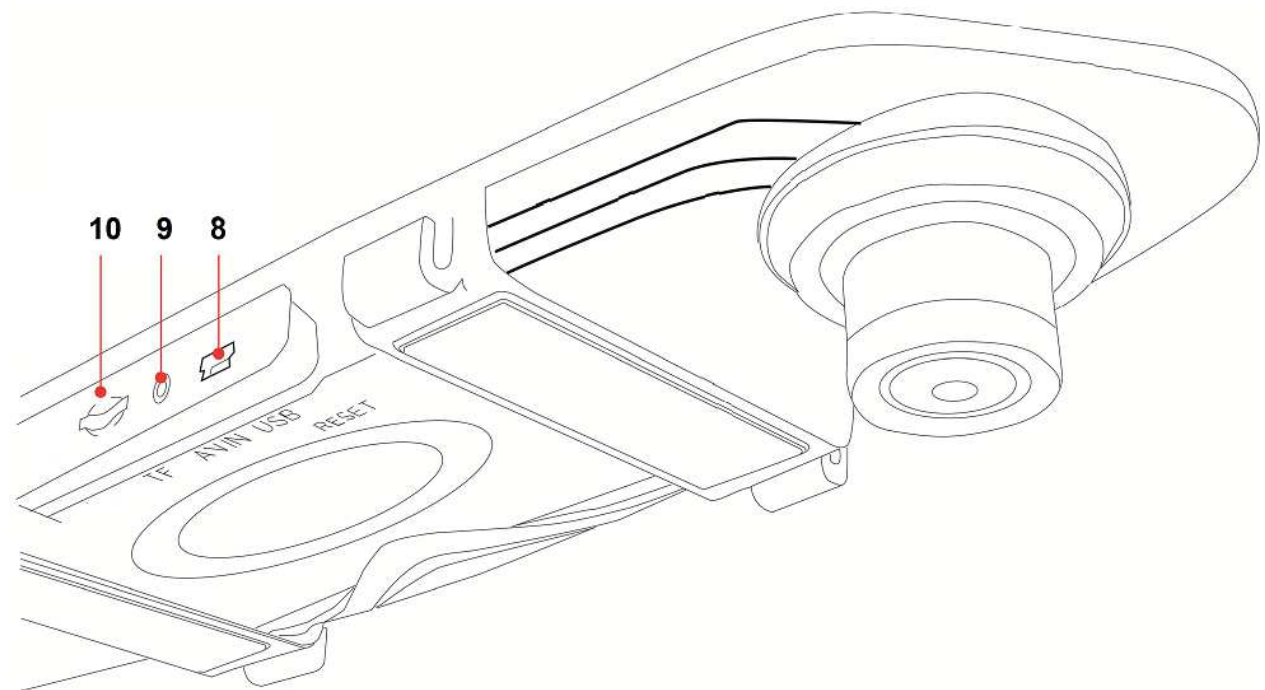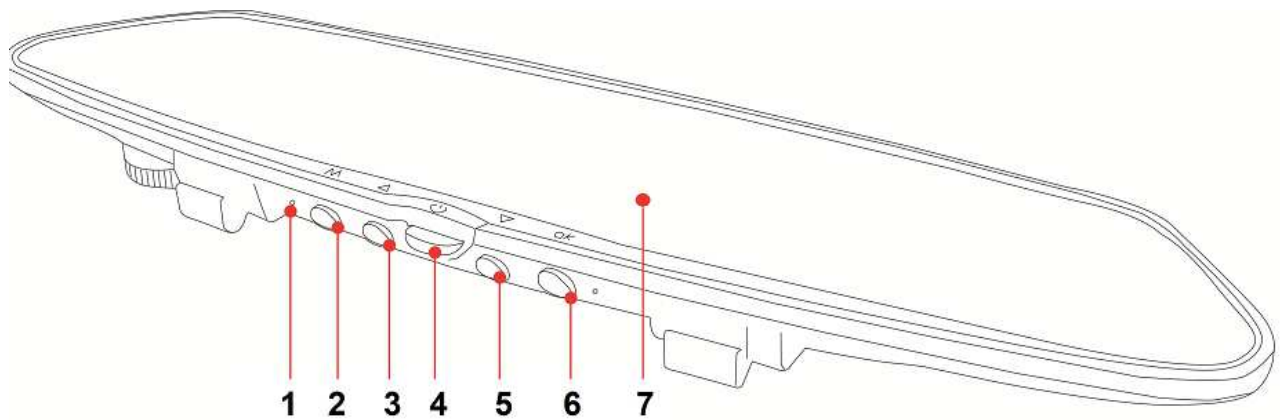

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK: