

Technaxx® * Návod k obsluze

6-v-1 Safety Car Charger TX-123

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.
POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!


Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti

- 6-v-1 vestavěné bezpečnostní nástroje
- Vysoce kvalitní nabíječka do auta s USB výstupem 5V/2A pro nabíjení externích zařízení
- Svítidla – bílou LED 130 lumen se třemi světly a 2 režimy (slabý & silný)
- Bílé světlo – pro signalizaci v nouzových situacích
- Řezací nůž na bezpečnostní pás – pro záchranu řidiče v nebezpečné situaci
- Nouzové kladivo – pro proražení bočního okna
- Power Bank s dobíjecí baterií 2200mAh (pomocí zásuvky zapalovače DC 12–24V nebo Micro USB DC 5V)
- Malý a praktický design




Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Technické údaje

Napájení proudem (zásuvka cigaret)	DC 12–24V
Vstup Micro USB	DC 5V / 800mA
USB výstup: Nabíječka do auta # Power Bank	DC 5V/2A # DC 5V/1,5A
Nabíjení	Vestavěná dobíjecí baterie 2200mAh Li-iontová 3,7V / 8,14Wh / doba nabíjení ~ 3-4 hodiny
LED jas	1W / 130 lumen
Ochrana	Přebití, nadproud, přetížení, ochrana proti zkratu
Materiál	Aluminium + ABS
Hmotnost / Rozměry	84g / (Š) 11,4 x (D) 4,0 x (V) 2,6cm
Obsah balení	6-v-1 Safety Car Charger TX-123, Nabíjecí kabel Micro USB, Návod k obsluze


Přehled výrobku (Poznámka: zařízení není vodotěsné)

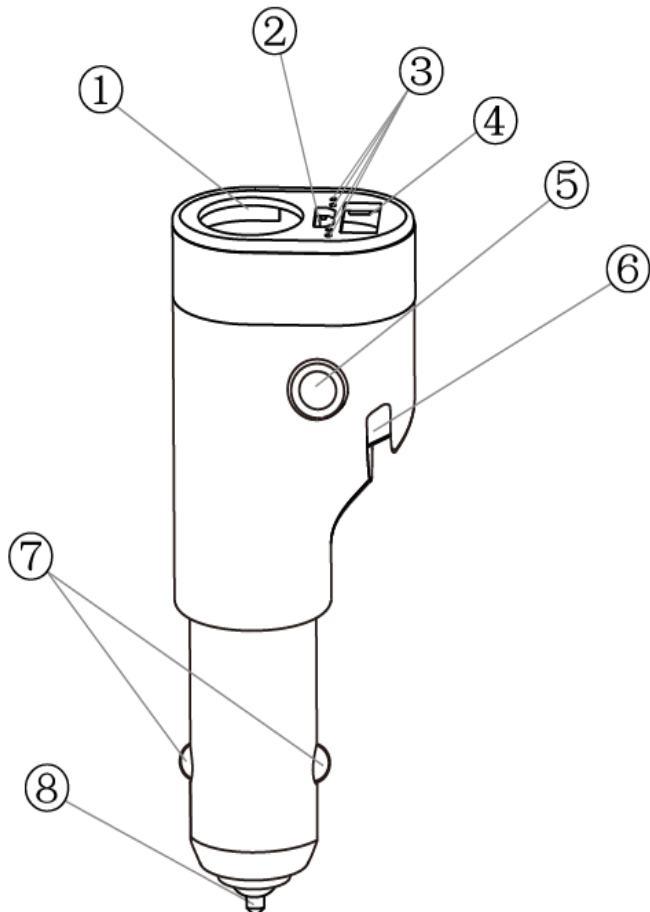	1	LED světlo & pracovní indikátor (modrý)
	2	Micro USB (vstup pro nabíjení)
	3	Indikátor nabíjení (Power Banka & světlo)
	4	USB (výstup nabíjení)
	5	Kapacita kontrola / LED lampa spínač
	6	Bezpečnostní pás řezačka
	7	Záporný pól
	8	Bezpečnostní kladivo / Kladný pól

Nabíjení


Nejprve před **prvním použitím** nabíjejte TX-123 po dobu 3-4 hodin. Vestavěnou baterii 2200mAh můžete nabíjet dvěma způsoby A a B.

A) Zásuvka zapalovače cigaret

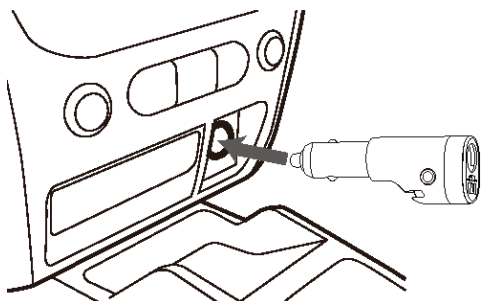

Zapojte jej do zásuvky zapalovače cigaret. Indikátor nabíjení MODRÝ bude blikat, zatímco svítí indikátor MODRÝ. Pokud je baterie plná, rozsvítí se všechny čtyři modré indikátory.

B) Micro USB

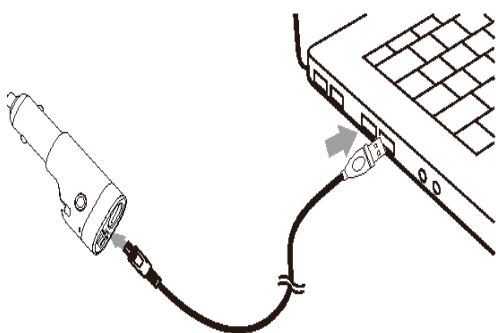

Připojte dodaný kabel Micro USB k vstupu Micro USB (2) zařízení. Připojte stranu USB k napájenému portu USB, například napájecí adaptér 5V USB * (* není součástí dodávky) nebo USB port počítače. Indikátor nabíjení MODRÝ bude blikat, zatímco svítí indikátor MODRÝ. Pokud je baterie plná, rozsvítí se všechny čtyři MODRÉ indikátory.

Kontrola kapacity baterie → krátce stiskněte spínač LED (5).



Č. indikátorů	Úroveň kapacity
4x modrý	100%
3x modrý	75%
2x modrý	50 %
1x modrý	25%


Funkce

1. Nabíjení externích digitálních zařízení

Použijte nabíjecí kabel přístroje pro připojení k portu USB (4) TX-123 pro nabíjení. Indikátor napájení na vašem přístroji se zobrazí, když je připojen. Pracuje při připojení k zásuvce zapalovače cigaret nebo Power Bank.

Poznámka1: Pokud je vaše zařízení iPhone, použijte originální kabel.

Poznámka2: Produkt automaticky začne nabíjet zařízení po připojení.

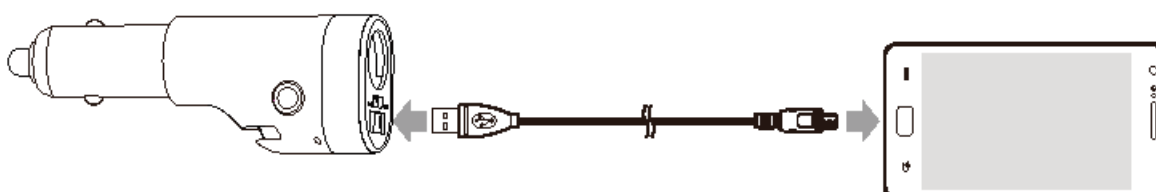


2.+3. Světlo se třemi světelnými režimy

→ Stiskněte spínač LED (5) asi 1,5 sekundy, abyste zapnuli slabé světlo LED

→→ Opětovným stisknutím přepnete na silné světlo LED.


→→→ Opětovným stisknutím zapnete bílé blikající světlo

→→→→ Stiskněte spínač LED (5) asi 1,5 sekundy, abyste vypnuli světlo.

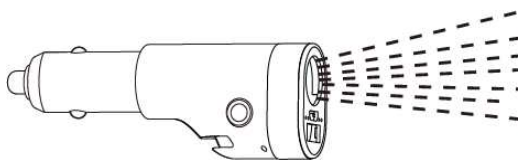

Poznámka: Pomocí tlačítka LED lampy (5) zvolte možnost oblíbené světlo [slabé, silné, bílé blikající světlo].

4. Řezačka bezpečnostního pásu sedadla (6)

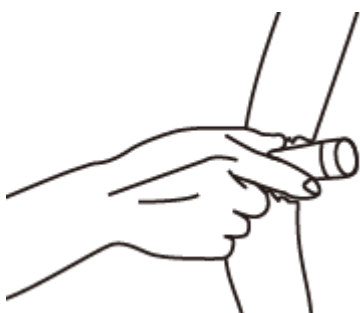

Při nehodě přeřízněte bezpečnostní pás. Držte TX-123 v ruce a umístěte řezačku pásu (6) na bezpečnostní pás. Přesunujte ho tam a zpět, abyste přeřízli bezpečnostní pás.

5. Nouzové kladivo

Pokud jste zamčeni v autě nebo došlo k nehodě, použijte nouzové kladivo (8), abyste rozbili okno auta. Nouzové kladivo je umístěno v kladném pólu. Držte TX-123 přímo proti oknu auta. Poté použijte veškerou vaši sílu a rozbijte pomocí TX-123 okno vozidla.

Poznámka: Tuto funkci používejte pouze v nouzových situacích. **[Bez ohledu na to, v jaké situaci jej použijete společnost Technaxx nebude platit náhradu za rozbité okna!]**



POZNÁMKA: Chcete-li přístroj používat jako řezačku bezpečnostních pásů a nouzové kladivo v případě nehody nebo nouzové situace, umístěte jej do vozu, kde bude přístupný a na dosah.

6. Power Bank (4)

Použijte nabíjecí kabel přístroje pro připojení k portu USB (4) TX-123 pro nabíjení. Produkt automaticky začne nabíjet zařízení po připojení. Po úplném nabití přístroje se nabíjení zařízení automaticky zastaví.

Poznámka: Když je zařízení plně nabité, může dojít po 1–2 minutách k opětovnému nabíjení. To je způsobeno funkcí rozpoznávání připojených zařízení USB, které je třeba nabíjet.

Kapacita	Doba nabíjení Power Bank	iPhone X / iPhone 8	Huawei Mate 20 / Huawei P20	Galaxy S8, S9
2200mAh	~3–4 hodiny	~90–100%	~60–80%	~70%

Odstranění problémů

Pokud zařízení nefunguje jako nabíječka do auta nebo Power Bank → Zkontrolujte, zda je adaptér vhodný pro váš mobilní telefon / elektronické zařízení. → Zkontrolujte, zda se produkt automaticky vypne. Pokud ano, stačí aktivovat produkt nabíjením vestavěné baterie. → Pokud nabíječka nebyla používána déle než 3 měsíce, výkon vestavěné baterie bude vyčerpán. Pokud je indikátor nabíjení slabý, nabíječka nemohla nabíjet mobilní telefon. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte dodaný kabel USB k dobití vestavěné baterie po dobu 3–4 hodin, pak se vrátí do práce. Aby se prodloužila životnost baterie, nabíjejte ji jednou za 2–3 měsíce.

Varování

- Chcete-li prodloužit životnost tohoto zařízení, vytáhněte jej při spuštění motoru.
- Neodstraňujte žádné kryty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám.
- Nepokoušejte se rozebrat zařízení, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Nepoužívejte na povrchy zařízení ostrý předmět a udržujte jej čistý.
- Toto zařízení NENÍ vodotěsné, nepoužívejte jej venku za deště. Pokud do zařízení vnikne voda, může to mít za následek zkrat. Použijte čistou utěrku, která absorbuje vodu na povrchu zařízení, nebo jej důkladně vysušte.
- Neumísťujte zařízení na palubní desku vozidla, mohlo by dojít k poškození zařízení a baterie uvnitř vlivem pádu nebo příliš vysoké teploty.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdroje tepla (např. radiátory nebo jiné). Příklad: nevystavujte přímému slunečnímu záření. Tento výrobek má výkonnou inteligentní ochrannou funkci, jako je ochrana proti přebíjení, přepětí, přetížení, ochrana proti zkratu apod., což účinně prodlužuje životnost baterie a životnost baterie mobilního telefonu.
- Mějte přístroj mimo dosah dětí.