

Technaxx®* Návod k obsluze

Bateriová vzduchová pumpa SUP s funkcí powerbanky

TX-266

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.


Funkce

- Výkonné vzduchové čerpadlo se 2 stupni do 20 PSI
- Až 3 Stand-Up paddle boardy na jedno nabití
- Aktivní chlazení prvků čerpadla
- Digitální displej pro aktuální tlak a nastavení tlaku
- Vestavěná lithiová baterie 7500 mAh s funkcí powerbanky
- Automatické čerpadlo se zastaví po dosažení nastaveného tlaku
- 3 přednastavené režimy (SUP / STAN / vlastní)
- 12V adaptér do auta
- Dvě LED světla
- Se 6 tryskami, vhodné pro většinu malých i velkých nafukovacích výrobků, jako jsou paddleboardy, draci, vzduchové stany, nafukovací matrace, nafukovací postele, polštáře na spaní, plovací kruhy, nafukovací nábytek a další nafukovací hračky

Technické specifikace


Rychlost inflace	Dmychadlo prvního stupně: 350 l/min až 0,7 PSI Kompresor druhého stupně: 0,7 až 20 PSI 70 l/min
Inflační tlak	Max. 20 PSI (138 kPa)
Přesnost tlaku	± 1 PSI
Rychlost vyfukování	350 l/min
Deflační tlak	0,7 PSI (4,8 kPa)
Napájení	120 W
Kapacita baterie	7500 mAh / 3,7 V
Nabíjecí vstup	DC 5 V / 2 A (port USB typu C) DC 12 V / 10 A (12 V nabíjecí port)
Doba nabíjení	Cca. 5 h
Doba běhu	Nafouknutí až 30 minut (3 plné nafouknutí SUP)
Výstup z powerbanky	DC 5 V / 1 A (USB-A port) Až na 3 nabití smartphonu
Materiál	ABS pouzdro / kovové části čerpadla
Pracovní teplota	0 – 45 °C
Hmotnost / Rozměr	1,5 kg / 28,8 x 18,8 x 9,4 cm
Obsah balení	Bateriová vzduchová pumpa SUP TX-266, 6 trysek, hadice pumpy 1m, 12V nabíjecí kabel do auta, USB-C nabíjecí kabel, Návod k obsluze

Přehled produktu

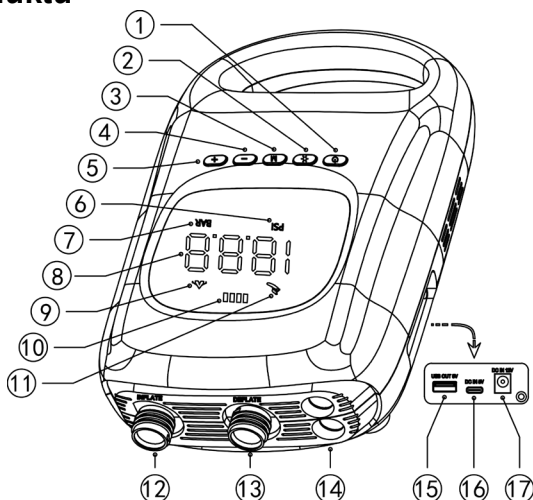

1	Tlačítko napájení	2	LED spínač světel
3	Tlačítko módu	4	Nastavení tlaku vzduchu -
5	Nastavení tlaku vzduchu +	6	LED jednotky PSI
7	LED jednotka BAR	8	Zobrazení aktuálního tlaku
9	Přednastavený tlak stanu	10	Indikátor stavu baterie
11	Přednastavený tlak SUP	12	Port pro inflaci
13	Deflační port	14	VEDENÝ
15	USB výstupní port	16	Nabíjecí port USB-C
17	Port adaptéru do auta 12V		

Trysky

		
Stand-up paddle board / air kite / air stan	Nafukovací matrace / hračka	Nafukovací postel / člun (31 mm / 16 mm)

Vysvětlení tlačítka

- 1. Tlačítko napájení:** Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka stroj zapnete/vypnete a krátkým stisknutím spustíte nafukování.
- 2. Přepínač LED světla:** Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete LED světlo, krátkým stisknutím přepnete mezi režimy.
- 3. Tlačítko režimu "M":** Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tlačítka Mode přepínáte mezi různými přednastavenými režimy, jako je SUP, nafukovací stan a vlastní režim; Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka Mode můžete přepínat mezi různými jednotkami tlaku vzduchu, jako jsou PSI a BAR.
- 4. Tlačítko "-":** Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tohoto tlačítka snížíte hodnotu tlaku vzduchu, kterou je třeba nastavit.
- 5. Tlačítko "+":** Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte hodnotu tlaku vzduchu, kterou je třeba nastavit.

Nahustit

- Připojte vzduchovou hadici k nafukovacímu portu (12) na zařízení.
- Na hadici čerpadla připojte nejlépe padnoucí trysku.
- Zapněte zařízení.
- Nastavte režim nebo uživatelský tlak pomocí tlačítka režimu a tlačítek + a -.
- Krátkým stisknutím tlačítka napájení zahájíte nafukování.

POZNÁMKA: Zařízení se automaticky zastaví při nastaveném tlaku! V žádném případě jej prosím nenechávejte bez dozoru.

Vyfouknout

- Připojte vzduchovou hadici k vypouštěcímu portu (13) na zařízení.
- Na hadici čerpadla připojte nejlépe padnoucí trysku.
- Zapněte zařízení a krátkým stisknutím tlačítka napájení spustíte vysávání.
- Opětovným stisknutím tlačítka napájení zastavíte vyfukování.

POZNÁMKA: Zařízení se **nezastaví** automaticky! Nenechávejte to prosím bez dozoru.

VEDENÝ

- Stisknutím a podržením tlačítka spínače LED (2) alespoň na 3 sekundy rozsvítíte LED světlo
- Dalším stisknutím přepnete mezi stálým a SOS světlem.

Nabíjení

- Zasuňte jeden konec náhodně dodaného kabelu USB do napájecího adaptéru (adaptér DC 5V/2A nebo vyšší, není připojen) a druhý konec do nabíjecího rozhraní TYPE-C (16) zařízení, aby se začalo nabíjení.
- Během nabíjení se rozsvítí indikátor stavu baterie. Po úplném nabití indikátor ukazuje 4 čárky. Po úplném nabití odpojte kabely.
- 12V adaptér je určen pro zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle. Zapojte jej do 12V nabíjecího portu (17) a do vašeho vozidla.

Poznámka: Doporučuje se nabíjet jednotku ve vozidle s běžícím motorem, aby nedošlo k vybití baterie vozidla.

Bezpečnostní instrukce

- Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Jakákoli úprava nebo oprava produktu ovlivní bezpečnost produktu. Pozor nebezpečí poranění!
- Všechny změny a opravy výrobku nebo jeho příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo osoby výrobcem výslovně pověřené.
- Výrobek nikdy neotevírejte bez povolení.
- Nikdy neprovádějte opravy sami!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit otřesem nebo pádem z malé výšky.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Technické změny a chyby vyhrazeny.

Odstraňování problémů

- Čerpadlo nechce čerpat:
 - Zkontrolujte vstupy a výstupy, zda neblokují předměty.
- Čerpadlo se nenabíjí:
 - Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen.
 - Zkontrolujte podporované napájení.
- Čerpadlo zvlhlo:
 - Otřete tekutinu. Pokud je uvnitř čerpadla kapalina, neuvádějte jej do provozu. Dejte na suché místo a počkejte pár dní, až bude vše zase suché. Slanou vodu je třeba vždy vypláchnout.

POZOR

- Po použití pumpy počkejte alespoň 10 minut na další použití.
- Nevstupujte do vody nebo jiných kapalin.
- Udržujte výstup a přívod vzduchu v čistotě.
- Nesahejte do výstupu nebo vstupu vzduchu.
- Při používání nenechávejte bez dozoru.
- Udržujte děti mimo dosah zařízení.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
- Nevhazujte do ohně – vybuchne díky vestavěné baterii.

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

● Zařízení pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. ● Ujistěte se, že do zástrček nemůže prosakovat žádná voda. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště "Prohlášení o shodě").

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztřídte obalové materiály podle typu. Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů)). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu!

■ Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označená symbolem ukázaným zde.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, abyste zajistili, že baterie bude možné zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte svůj výrobek do sběrného místa s plně vybitou baterií nainstalovanou uvnitř!

Vyrobena v Číně

Distribuvány:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo